

INSERTO PER ALTE TEMPERATURE (PER TERMOCOPPIE CON TESTA TIPO "D" - "V") HIGH TEMPERATURE INSERT (FOR THERMOCOUPLES WITH "D" - "V" TYPE CONNECTING HEAD)

TIPO DI TERMOCOPPIA THERMOCOUPLE TYPE

"S" (Pt Rh 10% - Pt)	4
"R" (Pt Rh 13% - Pt)	5
"B" (Pt Rh 30% - Pt Rh 6%) *	6

* Disponibile solo per $\varnothing 0.50$ mm.
* Available only for models $\varnothing 0.50$ mm.

TIPO MONOISOLATORE SINGLE-BODY INSULATOR TYPE

CERAMICA 610 CERAMIC 610	7
CERAMICA 799 CERAMIC 799	8

TIPO ELEMENTO ELEMENT TYPE

1	SINGOLO ELEMENTO (2 FILI) SINGLE ELEMENT (2 WIRES)
2	DOPPIO ELEMENTO (4 FILI) DOUBLE ELEMENT (4 WIRES)

DIAMETRO FILI WIRES DIAMETER

	F
25	$\varnothing 0.25$ mm.
35	$\varnothing 0.35$ mm.
50	$\varnothing 0.50$ mm.



LUNGHEZZA (L1) LENGTH (L1)

	L1 = mm.
02	110 mm.
03	160 mm.
04	210 mm.
05	260 mm.
06	310 mm.
07	360 mm.
08	410 mm.
09	460 mm.
10	510 mm.
11	560 mm.
12	610 mm.
13	660 mm.
14	710 mm.
15	760 mm.
16	810 mm.
17	860 mm.
18	910 mm.
19	960 mm.
20	1010 mm.
21	1060 mm.
22	1110 mm.
23	1160 mm.
24	1210 mm.
25	1260 mm.
26	1310 mm.
27	1360 mm.
28	1410 mm.
29	1460 mm.
30	1510 mm.
31	1560 mm.
32	1610 mm.
33	1660 mm.
34	1710 mm.
35	1760 mm.
36	1810 mm.
37	1860 mm.
38	1910 mm.
39	1960 mm.
40	2010 mm.

Cod. 2 1 3 . 0 .

TEMPERATURE MASSIME DI LAVORO CONSIGLIATE (°C) ADVISED MAX. OPERATING TEMPERATURES (°C)

TIPO DI TERMOCOPPIA THERMOCOUPLE TYPE	USO CONTINUO (°C) CONTINUOUS USE (°C)			USO INTERMITTENTE (°C) INTERMITTENT USE (°C)		
	$\varnothing 0.25$	$\varnothing 0.35$	$\varnothing 0.50$	$\varnothing 0.25$	$\varnothing 0.35$	$\varnothing 0.50$
"S" (Pt Rh 10% - Pt)	1100	1300	1400	1190	1420	1650
"R" (Pt Rh 13% - Pt)	1100	1300	1400	1190	1420	1650
"B" (Pt Rh 30% - Pt Rh 6%)	—	—	1600	—	—	1770

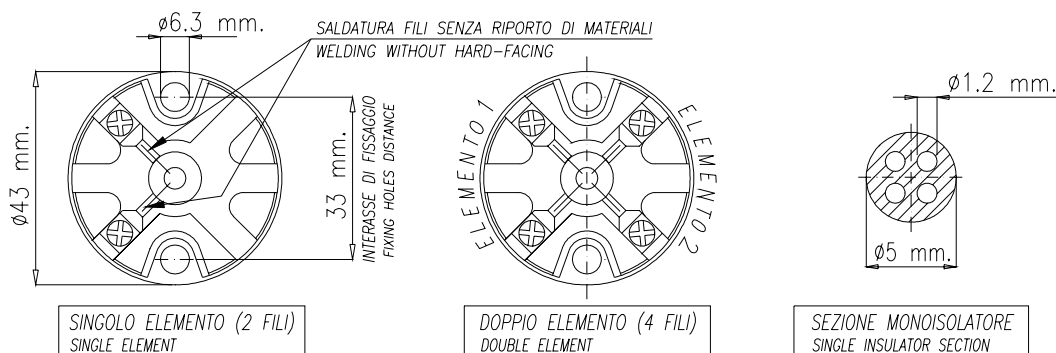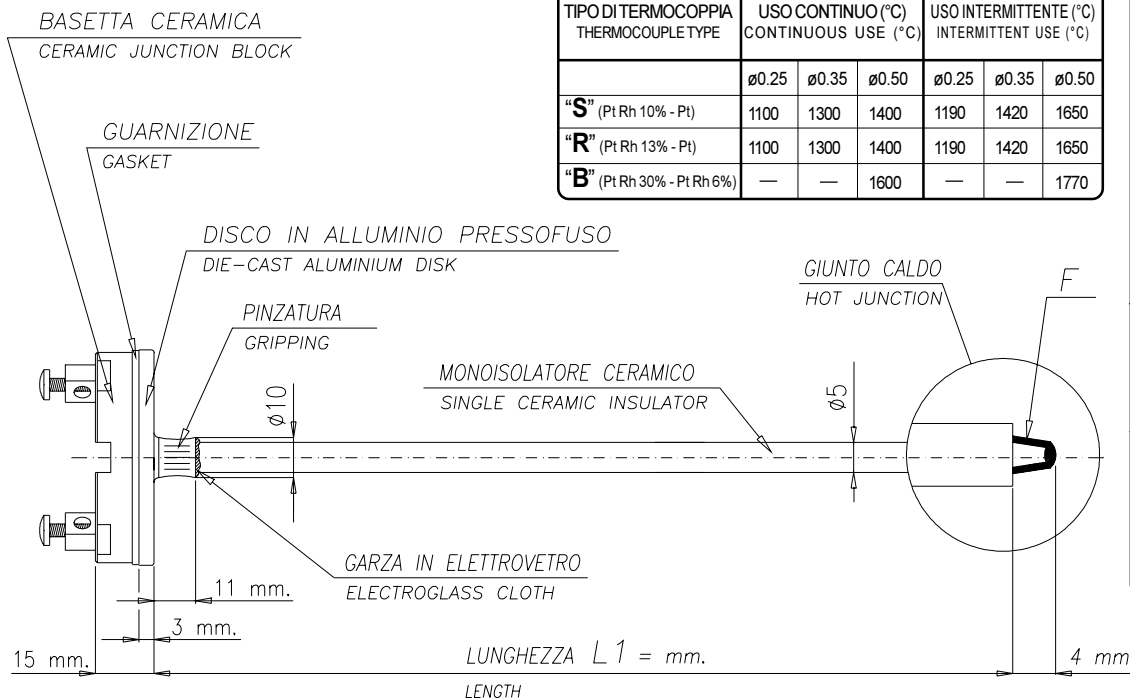

Tolleranze secondo norme IEC 584.2 cl.2 (+/- 1.5°C oppure +/- 0.25%) (vale il maggiore tra i due valori).
Tolerances according to IEC 584.2 cl.2 (+/- 1.5°C or +/- 0.25%) (the highest value applies).