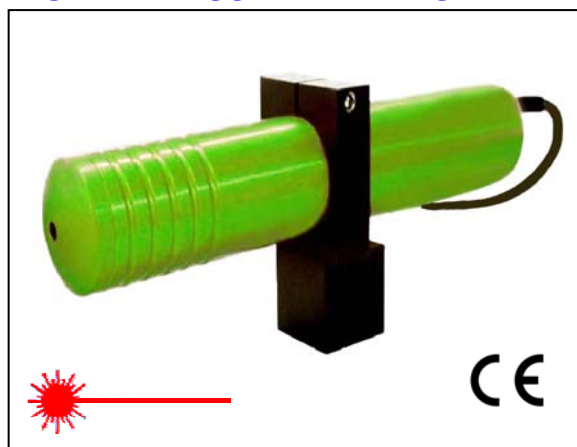


SERIE INDUSTRIALE MAS-PLR

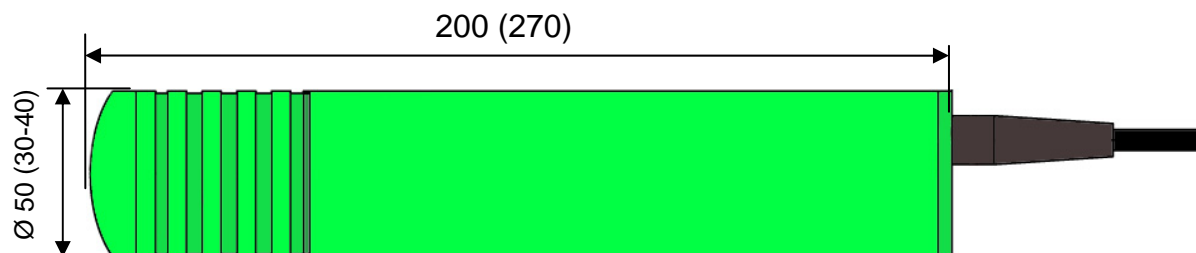
- A semiconduttore
- Proiezione di nitide linee rosse lunghe fino a 18 metri – 39 diverse esecuzioni
- Fuoco fisso (da specificare)
- Alimentazione:
85-265 Vca oppure 12-24 Vcc
- Esecuzione a cavo (opz. a connettore)
- Contenitore metallico robusto verde
- Diametro: 50 mm (oppure 40 o 30 mm)
- Protezione IP 67
- Possibile esecuzione con raggio ortogonale al proiettore (serie MAS-PLR.90)

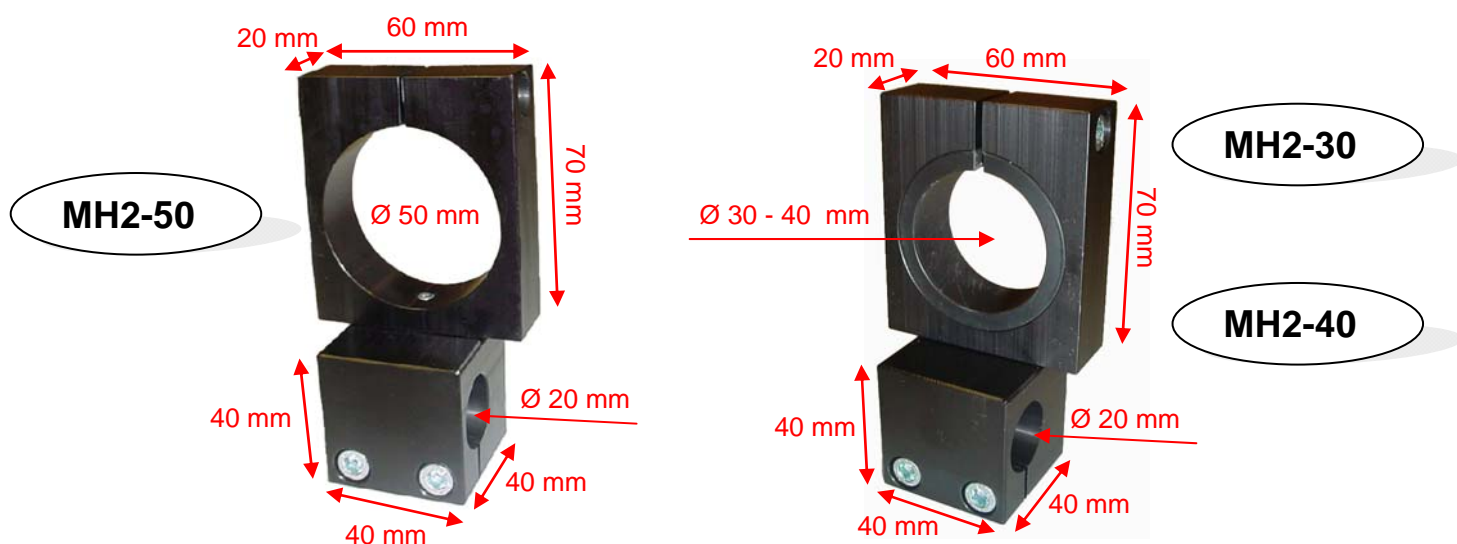


DATI TECNICI

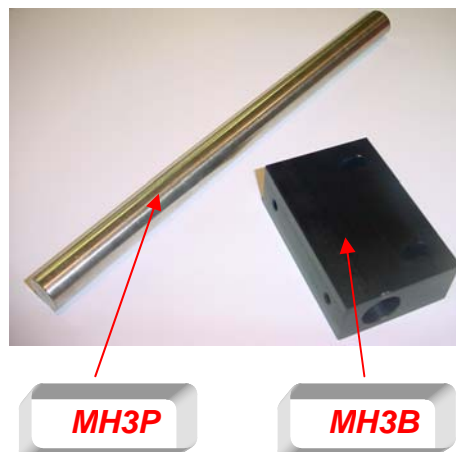
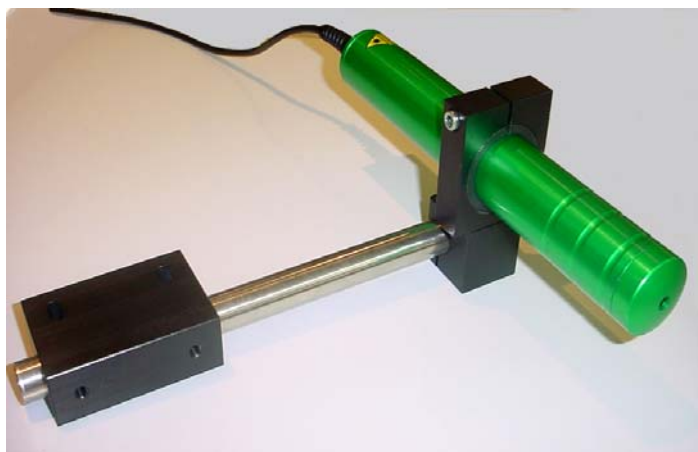
Modello	MAS-PLR 50.3A.05	MAS-PLR 50.3A.10	MAS-PLR 50.3A.15	MAS-PLR 50.3A.20	MAS-PLR 50.3A.30	MAS-PLR 50.3A.40	MAS-PLR 50.3A.60
Codice MAS	410145	410141	410142	410143	410144	410146	410147
Potenza ottica nom.	5 mW	10 mW	15 mW	20 mW	30 mW	40 mW	60 mW
Linea	1-2 mt.	1-4 mt.	3-5 mt.	4-7 mt.	4-12 mt.	4-14 mt.	4-18 mt.
Fuoco	Da specificare in fase d'ordine						
Lunghezza d'onda	635 nm						
Classe dei laser	2M						3R
Durata operativa (a 25°)	> 30.000 ore						
Alimentazione	85-265 Vca (45-100 Hz) oppure 12-24 Vcc (MAS-PLR.XX.2C)						
Corrente assorbita	65 mA	95 mA	120 mA	125 mA	140 mA	165 mA	180 mA
Temp. di funzionamento	da -15°C a + 55°C						
Temp. di stoccaggio	da -40°C a + 85°C						
Dimensioni	Ø 50 X 200 mm / (Ø 40: MAS-PLR 40 / Ø 30: MAS-PLR 30) X 270 mm						
Contenitore	Alluminio anodizzato verde						
Protezione	IP 67						
Certificazione	EN 55022, classe B, EN 55024 / Alimentatore: UL 94 V-0						
Collegamenti elettrici	Uscita a cavo di 1,8 mt (3 mt. per versione 12-24 Vcc)						
	Opz. uscita a connettore (suffisso K) / la serie Ø 30 è solo a connettore						
Ottica a 90°	Ø 50,40 e 30 x 270 mm (es. MAS-PLR.90 50.3A.10)						

DIMENSIONI (in mm)



ACCESSORI PER PROIETTORI LASER MAS-PLR**Squadrette di fissaggio in alluminio**

Le squadrette MH2-30 e MH2-40, hanno le stesse dimensioni esterne della MH2-50. Sono però fornite di adattatori del foro centrale rispettivamente di 30 mm o 40 mm.

Montaggio a sbalzo
sulla testa della macchina dei laser grandi con squadretta MH2

MH3P: perno di acciaio \varnothing 20 mm x 300 mm di lunghezza

MH3B: blocco metallico di fissaggio 70x60x90, foro \varnothing 20mm