

TERMOCOPPIA AD ISOLAMENTO MINERALE (MgO) CON CONNETTORE COMPENSATO MIGNON MINERAL-INSULATED THERMOCOUPLE (MgO) WITH "MIGNON" TYPE COMPENSATED CONNECTOR

TIPO DI TERMOCOPPIA THERMOCOUPLE TYPE

"J" (Fe - Co) GUAINA - SHEATH "A" INOX AISI 316	1
"K" (Ni Cr - Ni) GUAINA - SHEATH "A" INCONEL 600	2
"N" (Nicrosil - Nisil) GUAINA - SHEATH "A" INCONEL 600	3

DIAMETRO GUAINA SHEATH DIAMETER

	$\varnothing A$
10	1 mm.
15	1.5 mm.
20	2 mm.
30	3 mm.


LUNGHEZZA (L1) LENGTH (L1)

	L1 = mm.
01	80 mm.
02	130 mm.
03	180 mm.
04	230 mm.
05	280 mm.
06	330 mm.
07	380 mm.
08	430 mm.
09	480 mm.
10	530 mm.
11	580 mm.
12	630 mm.
13	680 mm.
14	730 mm.
15	780 mm.
16	830 mm.
17	880 mm.
18	930 mm.
19	980 mm.
20	1030 mm.
22	1130 mm.
24	1230 mm.
26	1330 mm.
28	1430 mm.
30	1530 mm.
32	1630 mm.
34	1730 mm.
36	1830 mm.
38	1930 mm.
40	2030 mm.
42	2130 mm.
44	2230 mm.
46	2330 mm.
48	2430 mm.
50	2530 mm.
52	2630 mm.
54	2730 mm.
56	2830 mm.
58	2930 mm.
60	3030 mm.

MASSIME TEMPERATURE DI LAVORO CONTINUO CONSIGLIATE (°C) ADVISED MAXIMUM CONTINUOUS OPERATING TEMPERATURES (°C)

$\varnothing A$	J	K	N
1	650	820	910
1.5	690	860	950
2	740	880	980
3	760	940	1020

Cod. 2 4 0 9 . 0 1 .

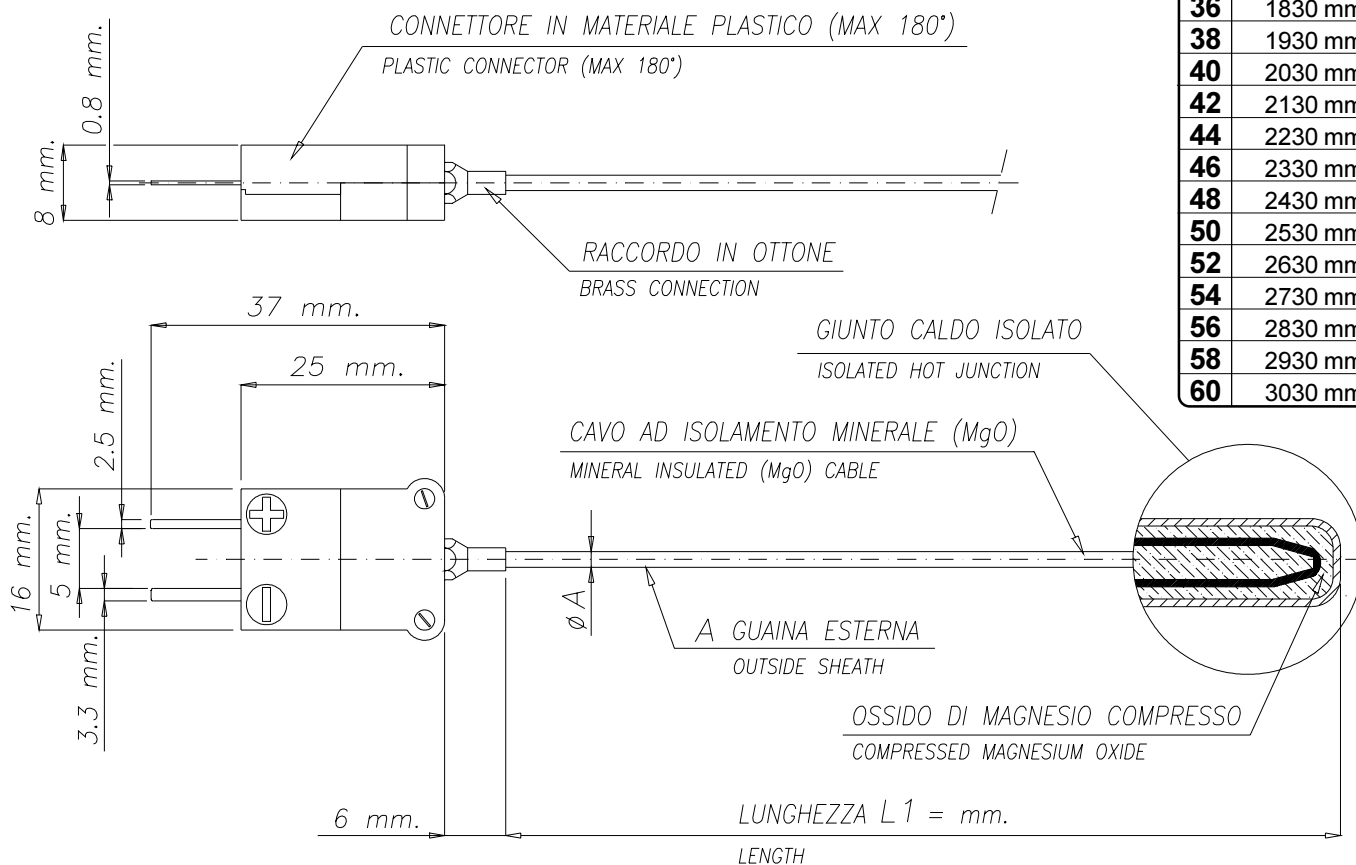

Tolleranze secondo norme IEC 584.2 cl.2 (+/- 2.5°C oppure +/- 0.75%) (vale il maggiore tra i due valori).
Tolerances according to IEC 584.2 cl.2 (+/- 2.5°C or +/- 0.75%) (the highest value applies).